


**wilfa**

# WILFA NARVIK 25 V2

Økonomimodellen som leverer over forventning.

5,2 kW SCOP 4,2

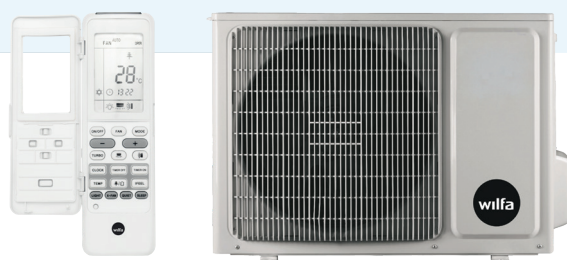

Varme



Kjøle



Wilfa varmepumper er utviklet for å tåle nordiske værforhold. De har integrert varmekabel i utedel, avisingsfunksjon som er nøye tilpasset værforholdene og høy varmekapasitet på kalde dager.

## Tekniske spesifikasjoner:

Anb.areal (Avhengig av isolering og utforming)	80 M2
Varmekapasitet maks-min (nom)	5200 -900 (3000) W
Varmekapasitet maks ved -15	3600 W
Kjølekapasitet maks-min (nom)	3800 - 800 (2700) W
SCOP	4,2
SEER	7,5
Energiklasse varme	A+
Energiklasse kjøling	A++
Designet utetemperatur varme	-25 °C
Designet utetemperatur kjøling	-15 °C
Luftmengde innedel maks - min	610 - 390 m3/t
Lydtrykknivå innedel maks - min (Quiet)	38 - 25 (22) dB (A)
Lydtrykknivå utedel maks	50 dB (A)
Størrelse innedel (BxHxD)	845 x 289 x 209 mm
Størrelse utedel (B-H-D)	732 x 550 x 330 mm
Strømforbruk varme maks - min	1400 - 150 W
Strømforbruk kjøling maks - min	1300 - 100 W
Maks Rørlengde ( 1/4 - 3/8 )	15 m
Maks høydeforskjell inne - ute	10 m
Kjølemediemengde R32	0,53 Kg
Sikringstørrelse	10 A
WI-FI integrert	Ja
Vekt innedel	10,5 Kg
Vekt utedel	24,5 Kg



I Feel funksjon

Fjernkontrollen kan føle temperatur og sende signal til innedelen for å justere drift og opprettholde maksimal komfort.



WiFi/App

Installer app for å enkelt styre varmepumpen fra mobilen.



Varme



Kjøle



Luftrens



Avfukter



Timer



8°C-funksjon



For mer informasjon om Narvik 25 V2, se [wilfa.no](http://wilfa.no).